



6.1 Nova TLS -salpalukollinen tarkastusluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
150 x 150	185 x 185	26	kpl	10
200 x 200	235 x 235	26	kpl	10
300 x 300	335 x 335	26	kpl	10
400 x 400	435 x 435	26	kpl	10
500 x 500	535 x 535	26	kpl	6
600 x 600	635 x 635	26	kpl	6
400 x 800	435 x 835	30	kpl	6


- Teräksinen, saranoitu tarkastusluukku
- Mattapintainen vakiovalkoinen, RAL 9016
- Seinään ja kattoon
- Salpalukitus
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)



6.2 Nova TLPU -push-up tarkastusluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	235 x 235	38	kpl	10
300 x 300	335 x 335	38	kpl	10
400 x 400	435 x 435	38	kpl	10
500 x 500	535 x 535	38	kpl	6
600 x 600	635 x 635	38	kpl	6

- Teräksinen, saranoitu tarkastusluukku
- Mattapintainen vakiovalkoinen, RAL 9016
- Seinään ja kattoon
- Push-up automaattilukitus
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)

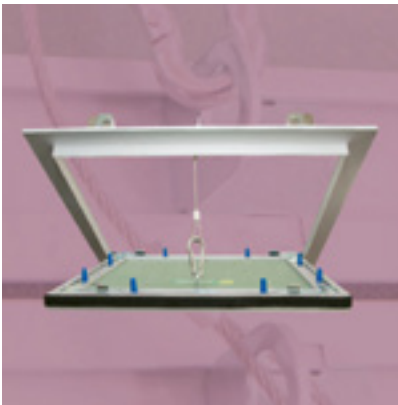

6.3 Nova HSS -push-up hiussaumlukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	245 x 245	55	kpl	2
300 x 300	345 x 345	55	kpl	2
400 x 400	445 x 445	55	kpl	2
500 x 500	545 x 545	55	kpl	2
600 x 600	645 x 645	55	kpl	2

- Kipsikantinen hiussaumlukku
- Anodisoitu alumiinirunko
- Seinään ja kattoon
- Irroitettavissa oleva kansi kosteudenkestävää kipsilevyä
- Kannen ja kehysten välissä tiiviste
- Push-up automaattilukitus
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)



6.4 Nova TLdB Plus -ääntä eristävä tarkastusluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	235 x 235	22	kpl	10
300 x 300	335 x 335	22	kpl	10
400 x 400	435 x 435	22	kpl	10
500 x 500	535 x 535	22	kpl	6
600 x 600	635 x 635	22	kpl	6

- Teräksinen, saranoitu ääntä eristävä tarkastusluukku
- Ääneneristävyys 40 dB (Dn,e,w) ISO 10140-2 ja
- ISO 717-1 standardien mukaan
- Mattapintainen vakiovalkoinen, RAL 9016
- Seinään ja kattoon
- Salpalukitus
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)



6.5 Nova EI30 -puolen tunnin paloluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	221 x 221	50	kpl	6
300 x 300	321 x 321	50	kpl	6
400 x 400	421 x 421	50	kpl	6
500 x 500	521 x 521	50	kpl	3
600 x 600	621 x 621	50	kpl	3

- Tyyppihyväsyty teräksinen paloluukku (EUF129-21001660-THTOD)
- Mattapintainen vakiovalkoinen, RAL 9016
- Seinään ja kattoon
- Kuusiokololukku
- Asennuskulmat ja ruuvit
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)



6.6 Nova EI60 -tunnin paloluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	221 x 221	57	kpl	1
300 x 300	321 x 321	57	kpl	1
400 x 400	421 x 421	57	kpl	1
500 x 500	521 x 521	57	kpl	1
600 x 600	621 x 621	57	kpl	1

- Tyyppihyväsyty teräksinen paloluukku (EUF129-20000775-THTOD)
- Mattapintainen vakiovalkoinen sävy NCS 0500-N
- Seinään
- Kuusiokololukku
- Asennuskulmat ja ruuvit
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)



6.7 Nova-peitelevy

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
140 x 140	200 x 200	0,50	kpl	10
200 x 200	260 x 260	0,50	kpl	10
300 x 300	360 x 360	0,50	kpl	10
400 x 400	460 x 460	0,50	kpl	10
500 x 500	560 x 560	0,50	kpl	10

- Ruuvi kiinnitteinen teräksinen peitelevy
- Vakiovalkoinen sävytetty RAL 9010 väriin
- Reunat kantattu
- Valmiit kiinnitysreijät ruuveille
- Seinään ja kattoon



6.8 Nova TLM Plus -magneettikiinnitteinen tarkastusluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	250 x 250	4	kpl	1
300 x 300	350 x 350	4	kpl	1
400 x 400	450 x 450	4	kpl	1
500 x 500	550 x 550	4	kpl	1
600 x 600	650 x 650	4	kpl	1

- Pikakiinnitys magneeteilla
- Materiaali kuumasinkitty teräs
- Pulverimaalattu RAL 9010, struktuuri mattavalkoinen
- Seinään ja kattoon
- Yksittäispakattu (pahvissa)
- Sisältää tarvittavan määrän vakiokiinnikkeitä ja ripustinvarustuksen